


PULSADOR MCP200CS

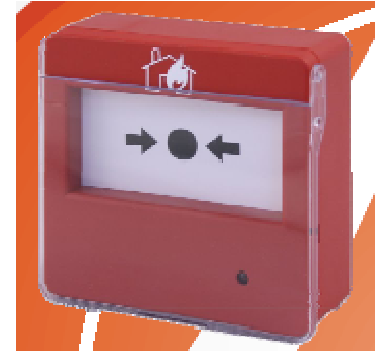

Pulsador de incendio convencional

Principales características:

- Pulsador rearmable
- Fácil instalación y uso
- Cumple el estándar EN54-11
- Rearmable con llave específica
- Indicador de señal de alarma claramente visible.
- El valor de resistencia es estándar (270Ω) y puede funcionar con los paneles de incendio convencionales del mercado. Conectado a una central BENTEL, es capaz de discriminar alarmas de detectores de la de los propios pulsadores de incendio dentro de la misma zona. Por otra parte, si se necesita un mayor valor de resistencia (470Ω), basta con cortar el puente presente en el pulsador.

Manual Call Point – Conventional Fire

Main Features

- Resettable manual call point
- Easy to use and install
- Compliant with the EN 54-11 standard
- Reset with the dedicated key
- Clearly visible alarm signal indication
- The alarm current determined by its resistor value (270Ω) can meet the ranges of typical fire conventional panels and allows, on the Bentel panels, to discriminate alarms from MCP's or from fire detectors that have been wired on the same conventional zone. If the higher alarm resistance (470 ohm) option is required, cut the internal resistor.