

DS-2DF1-715B

Domo Móvil IP- Color/B&W, 26x con LED IR

HIKVISION



PRESTACIONES


- CCD 1/4" Exview
- Zoom óptico motorizado x26, y zoom digital x12
- Resolución Horizontal 540 (Color) 570 (B&W) Líneas TV
- Compresión H.264 (25 ips max)
- Ranura para tarjeta de memoria SD/SDHC para grabación de calendario de imágenes y alarmas
- Función Privacidad con enmascaramiento de zonas (24 zonas método estándar + 8 método poligonal)
- Rango dinámico Expandido WDR
- Conmutación Color/B&W mecánica (filtro IR)
- Diseño Aluminio Robusto
- Alta velocidad Pan/Tilt (240°/seg)
- Motor Interno Rotor BLDC
- 7 entradas alarma, 2 salidas alarma
- Carcasa de exterior IP66 incluida.
- Temperatura de funcionamiento (-30°C~+65°C)

ESPECIFICACIONES

Sensor Imagen	CCD 1/4" (Sony ExView HAD)
Col/B&W	On/Off/Auto, Conmutación Mecánica (ICR)
Resolución	540 (H) líneas Color, 570 (H) líneas B&N
Sensibilidad Color	0.1 lux @ F1.4
Sensibilidad B&W	0.01 lux @ F1.4 (0 lux con IR)
S/N Ratio	>50 dB
Longitud Focal	3.5 ~ 91 mm
Angulo visión Tele	2.2°(H)
Angulo visión Wide	54.2° (H)
Ratio Zoom	x 26
Zoom Digital	Off/1 ~ 12x
Ratio Apertura	F 1.4(Wide) ~ F3.8 (Tele)
Rango Horizontal	360° sin fin
Rango Vertical	-10° ~ 90°
Velocidad Pan	Manual: 0.1°/s ~ 160°/s, Preset: 240°/s (max.)
Velocidad Tilt	Manual: 0.1°/s ~ 120°/s, Preset: 200°/s (max.)
Número de Presets	256
Tipo de Optica	Auto Iris DC, Iris Manual
Numero Zonas Privacidad	24 (método estandar) + 8 (método poligonal)
BLC	On/Off + WDR
Rango Dinámico Expandido	On/Off, alta compensación contraluz (WDR x128)
Camara ID	203 caracteres
Balance de Blancos	Auto, ATW, Interior, Exterior, Manual
Salida Video	1 CVBS, 1Vpp, BNC
OSD	Si
Alarmas	Entradas: 7 / Salidas: 2
Control Remoto	RS485
Protocolo	Hikvision, Pelco-P, Pelco-D, auto-adaptativo
Sistema Operativo	Linux Embebido
OS Cliente	MS Windows XP / VISTA / 7
Navegador Web	Internet Explorer (con plug-in ActiveX)/ Mozilla Firefox V2.x
Compresión Video	H.264 doble flujo
Compresión Audio	OggVorbis 16Kbps
Protocolo Red	TCP, UDP, RTP, Multicast, HTTP, DHCP, PPPoE, etc.
Resolución Video	4CIF (704x576), CIF (352x288), QCIF (176x144)
Ratio Imágenes	25 ips (704 x 576)
Eventos Alarma	FTP Transferencia de imagen: Entrada Alarma, Detección de Movimiento o Calendario
Actualización Firmware	Actualización de Firmware por Navegador
Nivel acceso	El administrador puede crear hasta 15 usuarios con diferentes niveles de acceso
Ajuste Horario	Ajuste por servidor local NTP o internet
Grabación	H.264
HTTP API	Proporciona funciones para control de cámaras y ajusta/reinicia valore de parámetros internos
Windows API	Componentes ActiveX para flujos de video de cámara.

Memoria SD	Soporta tarjeta hasta 32 GB de capacidad
Material	Aluminio
Temperatura de Funcionamiento	-30°C ~ +65°C
Humedad	Menos de 90%
Ratio Protección	IP66
Tensión alimentación	24 VAC
Consumo	30 W
Peso	5.5 kg
Dimensiones w*h*d	Ø 220.7 x 325.5 mm

DIMENSIONES

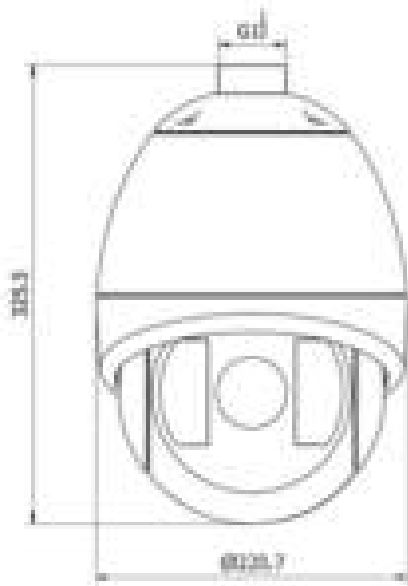

Unit: mm

ACCESORIOS



DS1651ZJ
Soporte Adaptador
Techo



DS1614ZJ Soporte
Pared



DS1622ZJ Soporte
montaje Poste



DS1633ZJ Soporte
montaje Esquina